



(仕様)

- ・定格電圧 : 単相100V 50/60Hz
- ・消費電力 : 1.12 kW/0.35 kW 切替方式
- ・安全装置 : 空焚き防止装置 (フロートスイッチ)
- ・重量 : 約11 kg / 満水時約22 kg (湯量11L)
- ・蒸気立上り時間 : 約50分
- ・給水方法 : 水道直結可 (給水コック開閉手動給水)

(使用可能なセイロの種類)

- ・角蒸し器 : 39 cm × 2段
- ・角セイロ : 39 cm × 2段
- ・中華セイロ : 39 cm × 3段
- ・ミニセイロ : 15 cm × 4段

No	個数	名称	材質
	4	蒸し台ノズル	SUS304
	1	蒸し台	SUS304
	1	つゆ抜きドレン	SUS304
	4	蒸し台蝶番	SUS304
	1	水位計	ガラス管
	1	操作部	AL
	1	給水口・排水口	真鍮
	1	給水排水コック	真鍮
	1	電源コード	PVC
	1	電源プラグ	-

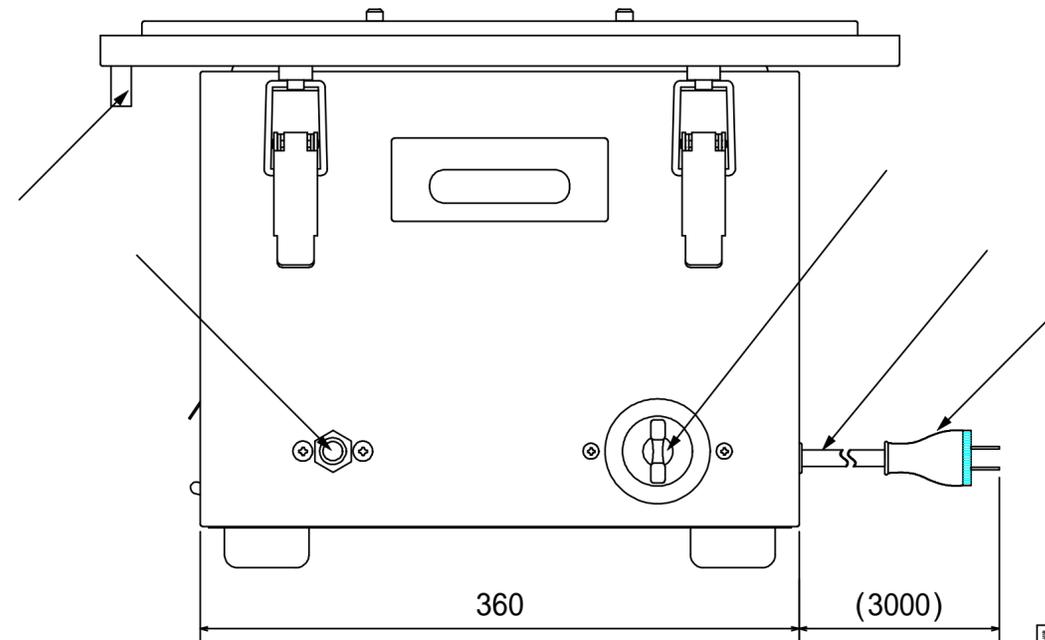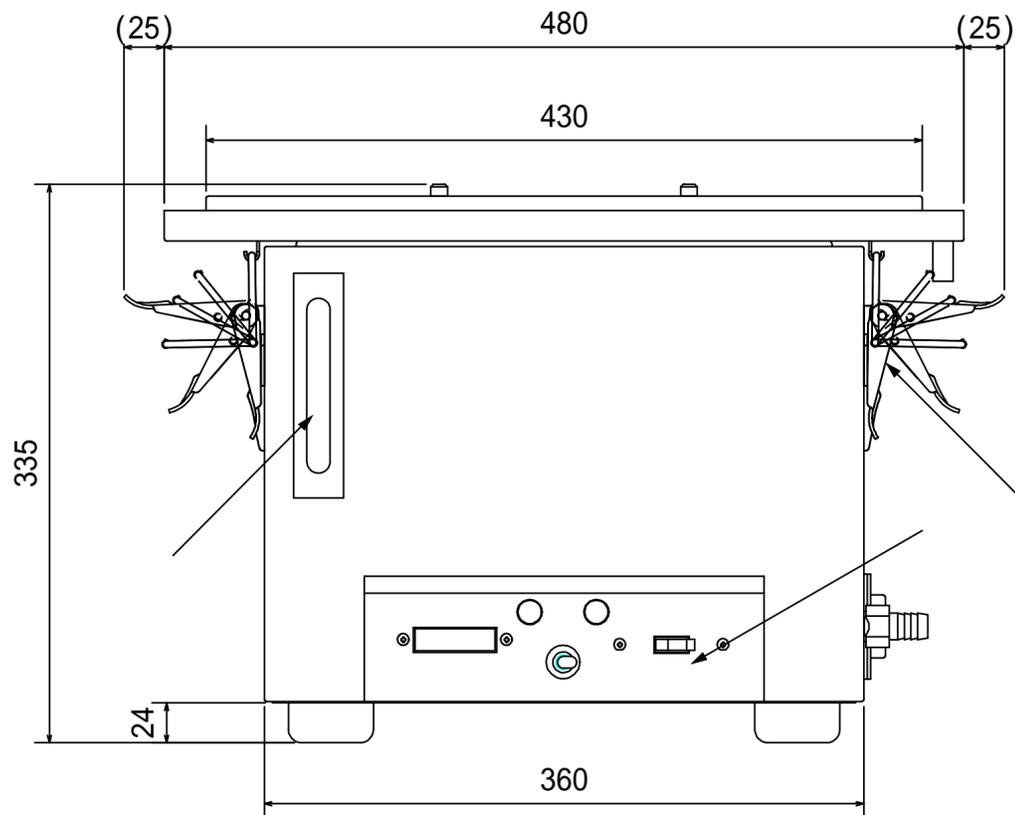

名称 TITLE	承認図	
図番	RJ03-011	
尺 度 SCALE	1 : 3	機種名 HBD-120・N
製図 DRAIN 16-5 大西	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	リバーシブルジャパン株式会社