
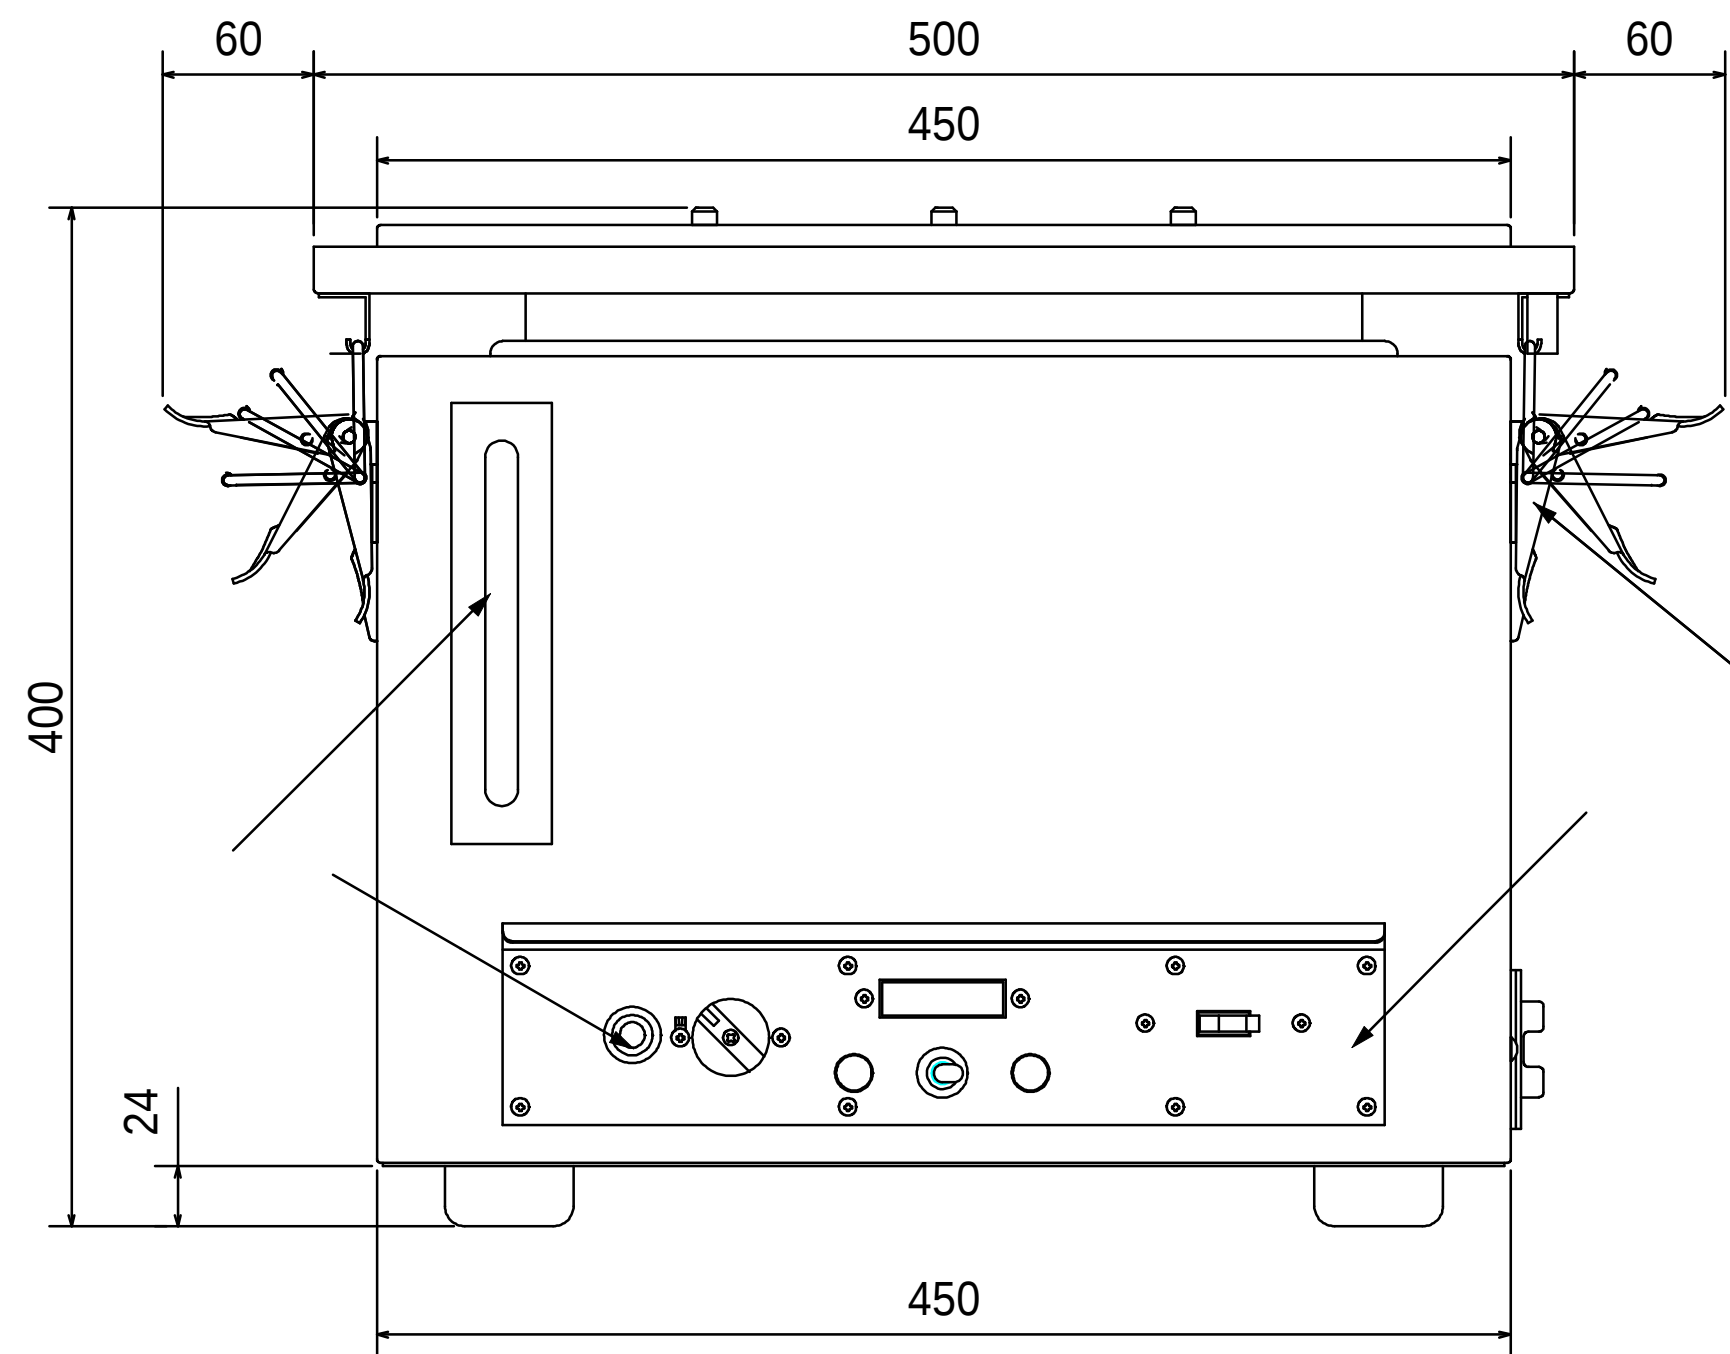


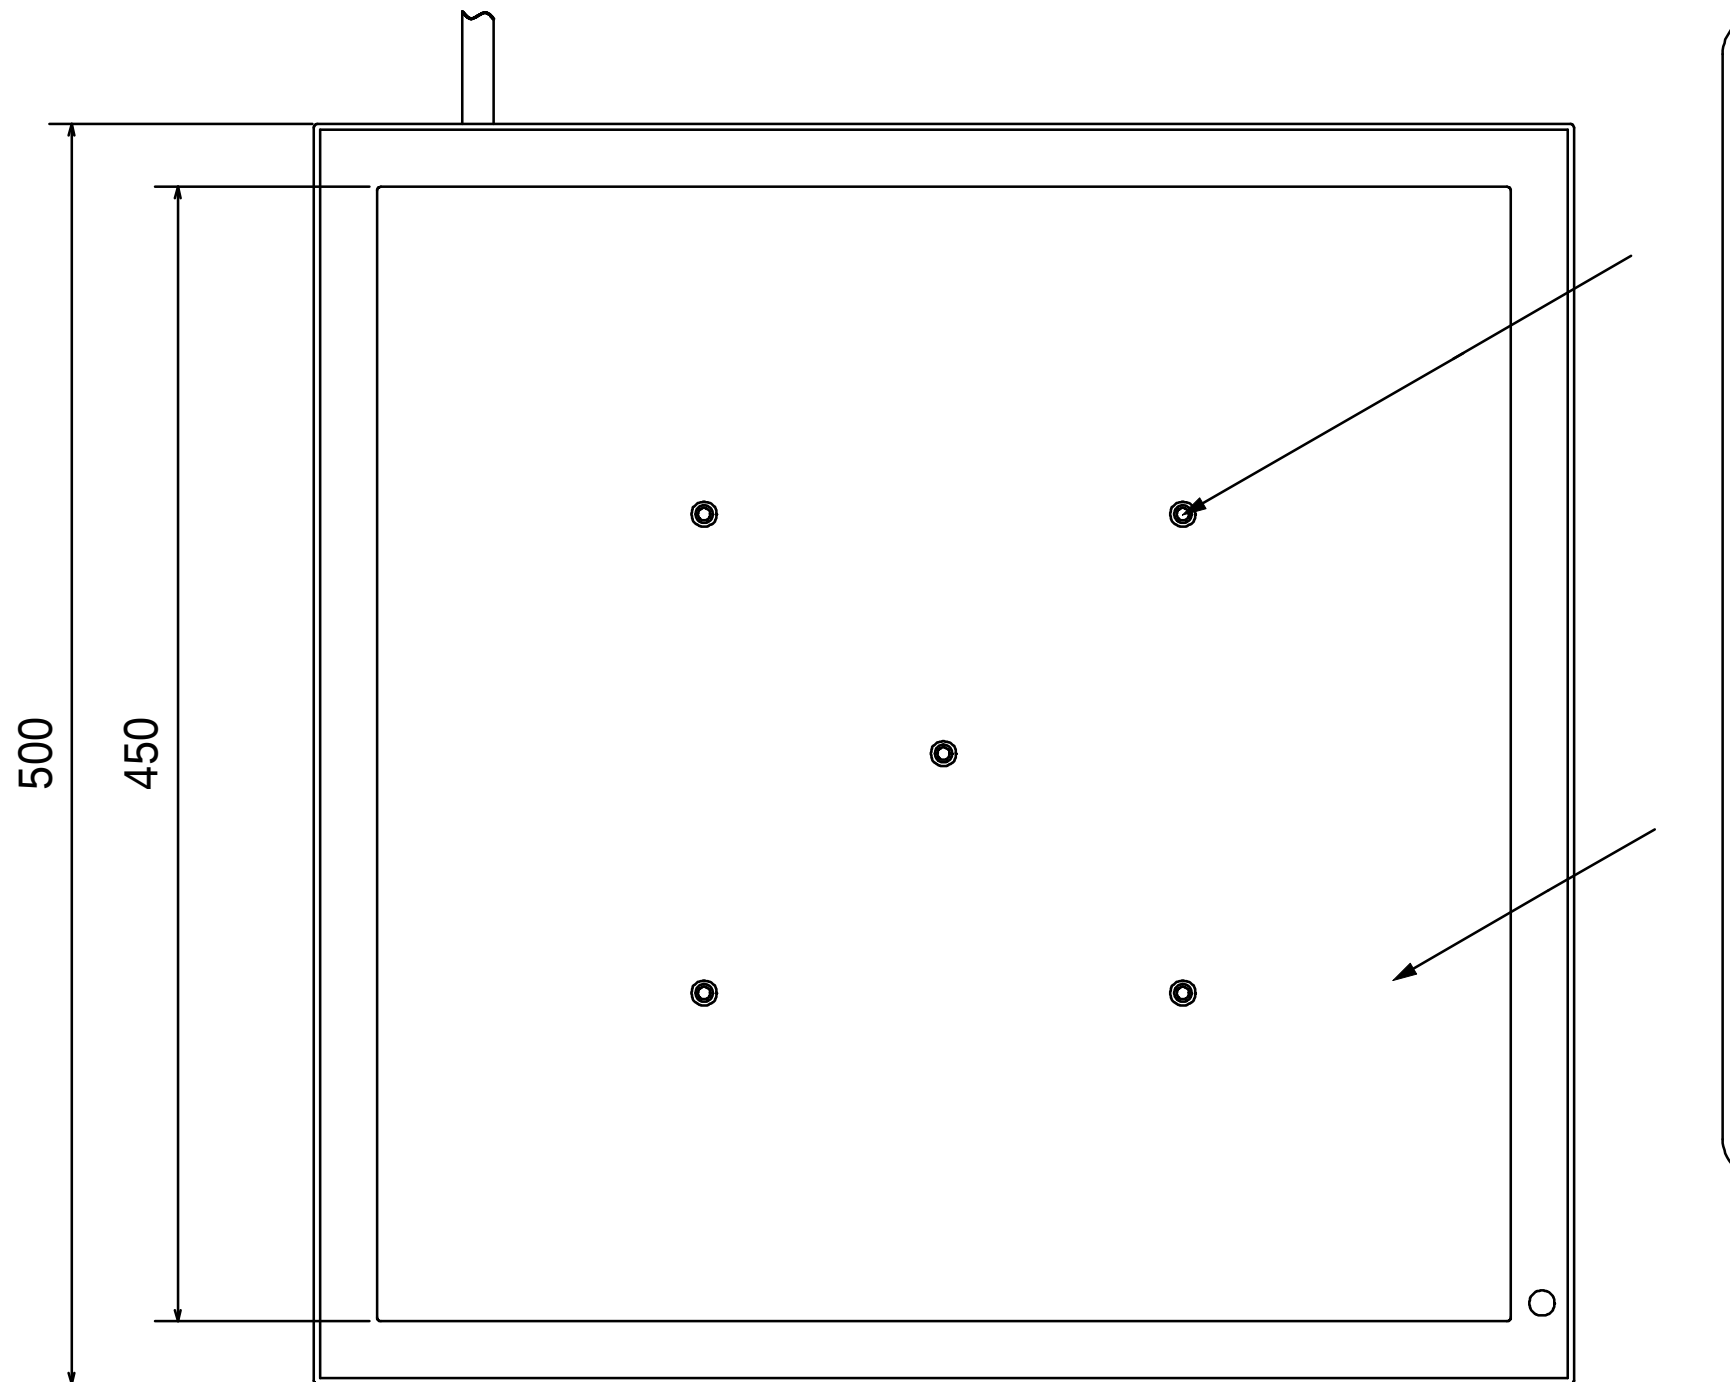

(仕様)

- ・定格電圧 : 単相200V 50/60Hz
- ・消費電力 : 3.10kW/0.60kW 切替方式
- ・安全装置 : 空焚き防止装置 (フロートスイッチ)
- ・重量 : 約18kg/満水時約35kg (湯量17L)
- ・蒸気立上り時間 : 約30分
- ・給水方法 : 水道直結可 (給水コック開閉手動給水)



(使用可能なセイロの種類)

- ・18-8角蒸し器 : 42cm×3段
- ・角セイロ : 39cm×3段
- ・中華セイロ : 45cm×4段
- ・ミニセイロ : 15cm×5段

No	個数	名称	材質
	5	蒸し台ノズル	SUS304
	1	蒸し台	SUS304
	1	つゆ抜きドレン	SUS304
	4	蒸し台蝶番	SUS304
	1	水位計	ガラス管
	1	操作部	AL
	1	排水コック	真鍮
	1	取手	亜鉛合金
	1	給水コック	真鍮
	1	給水口13A	SUS304
	1	電源コード	PVC
	1	電源プラグ	-

(プラグ形状)

- ・接地2P 20A引掛防水ゴムキャップ
- ・定格 : 20A/250V
- ・型式 : Panasonic WF8520

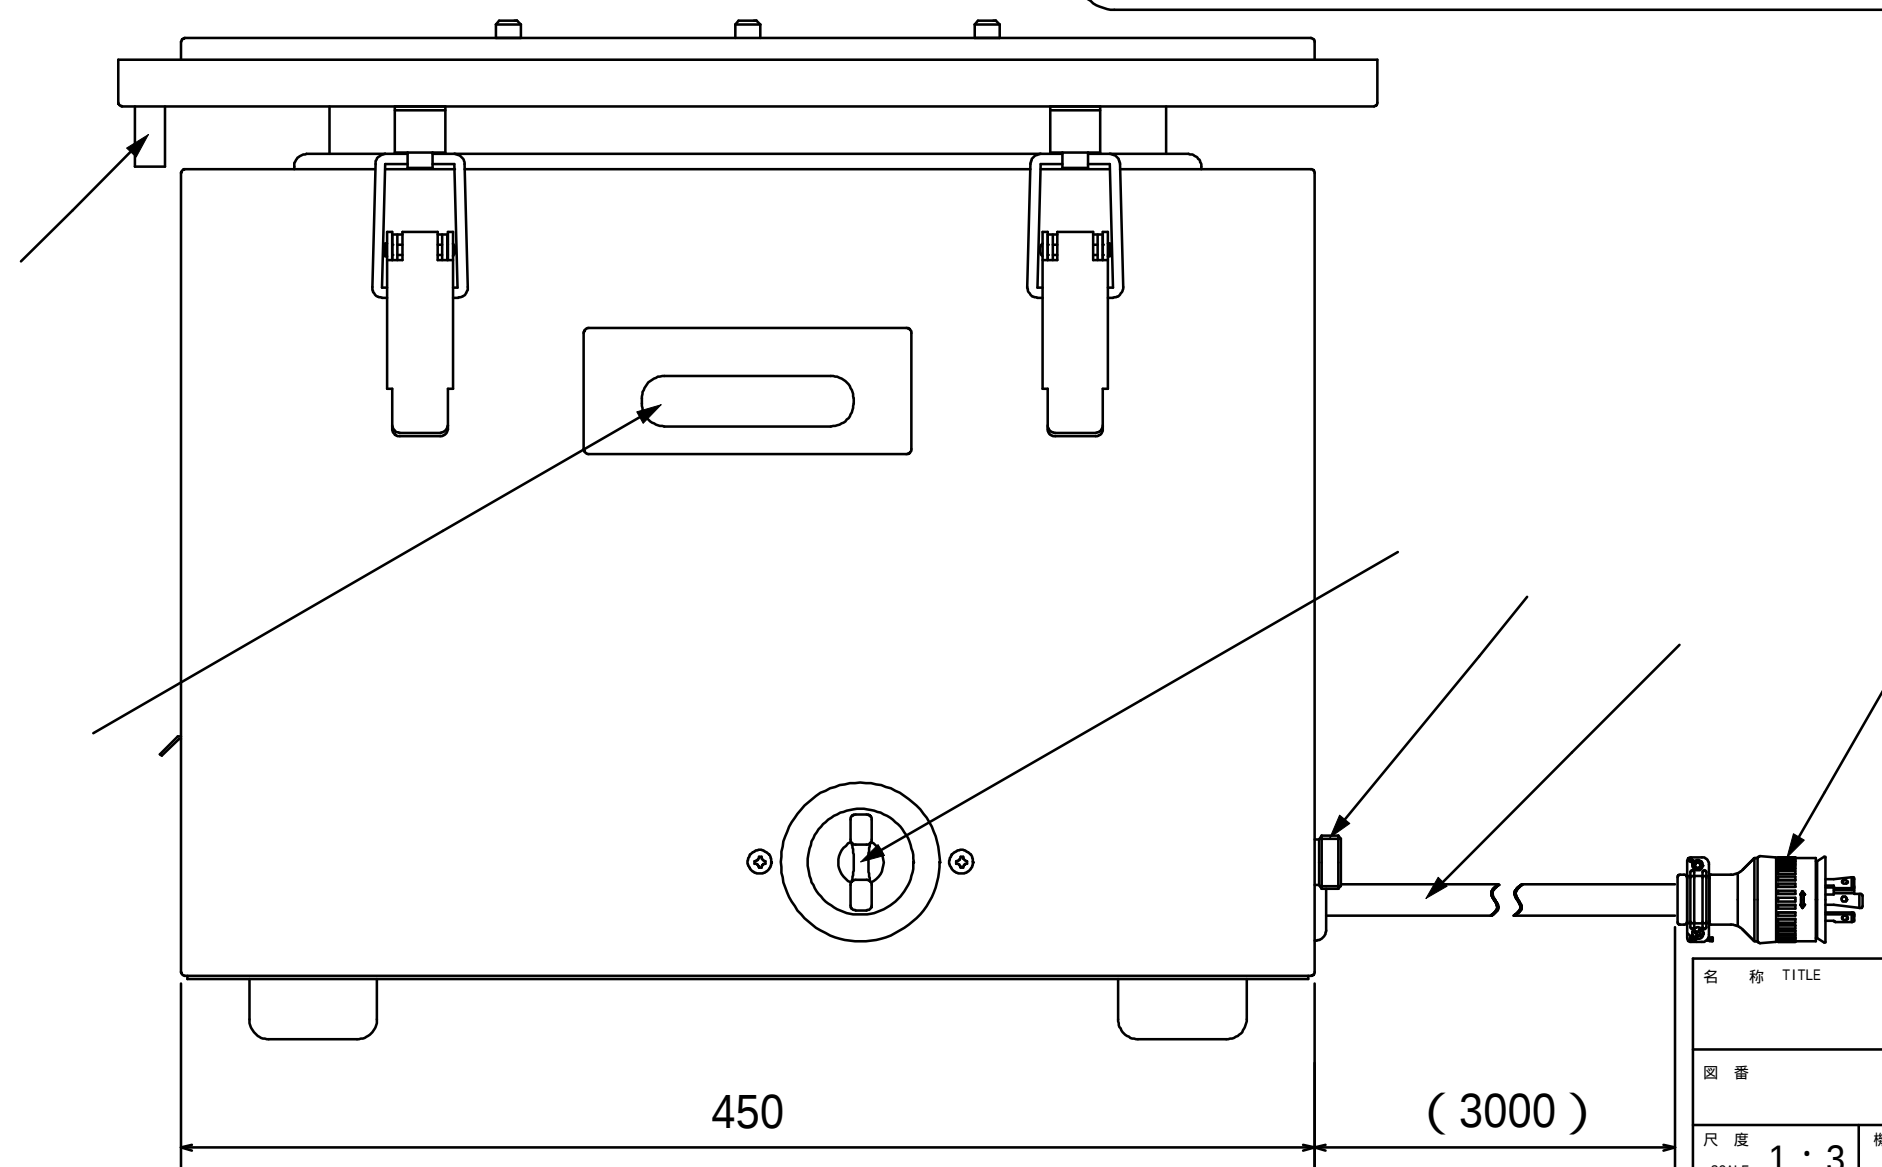

名称 TITLE		承認図	
図番		RJ01-00	
尺 度 SCALE	1 : 3	機種名	HBD-200・N
製図 DRAWN 16-5	大西	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	リバーシブルジャパン株式会社