
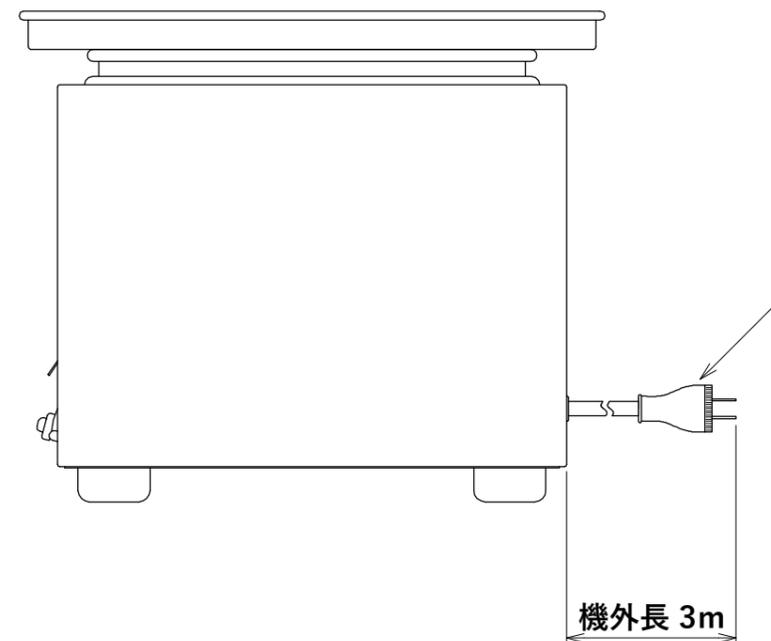
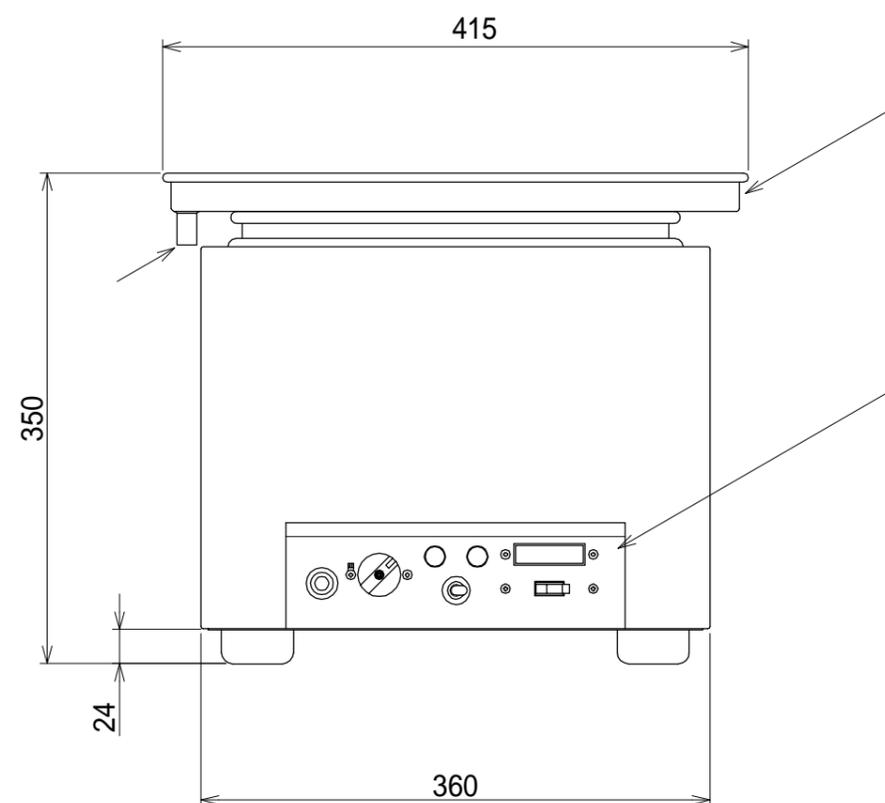


NO,	日付	訂正内容
△	-	-
△	-	-
△	-	-

(仕様)

定格電圧 : 100V 50/60Hz  
 消費電力 : 1470W/350W 切替方式  
 機構 : 空だき防止機能付

使用可能なセイロの種類  
 中華セイロ 39cm×4段

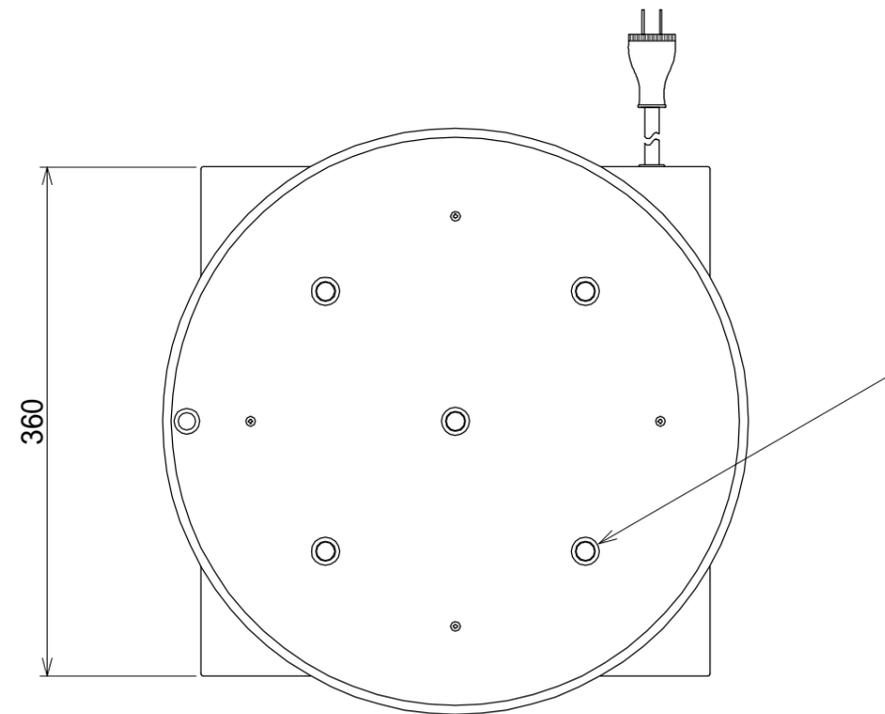

1		電源コード	VCT-2.0	
1		操作部	HBD-80・N用	
1		ドレン	φ14	SUS304
1		HBD-80・N用蒸し台	φ415	SUS304
5		蒸し台ノズル	—	C3604 メッキ処理

個数	NO,	図番	名称	形格	材質
製品名			部品名		
HBD-80・N			外形図		
図番(品番)			材質	板厚	数量
RJ02-005					
設計		年月日	リバーシブルジャパン株式会社		
FUKAI		2009.04.24			